



ELECTRO VOICE - ST350B

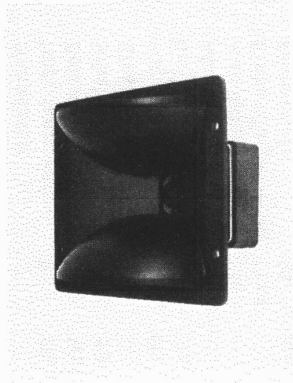

Nennwerte
 Impedanz: 8 Ohm
 Belastbarkeit: 50 Watt
 Schalldruck: 101 dB
Einsatz
 von 3500 Hz
 bis 18000 Hz
Abmessungen
 Außendurchmesser: 15x13
 Einbaudurchmesser: 13x10
 Einbautiefe: 117 mm

Korbform: RECHTECKIG
Korbaufbau: ENTFÄLLT
Korbmaterial: KUNSTSTOFF
Membrantyp: HORN
Membranaufbau: PHENOLHARZ BES.
Membranmaterial: GEWEBE
Membrantform: EINFACH
Membrandurchmesser: 25 mm
Sicke: GEWEBE
Magnetdurchmesser: 77 mm
Magnetmaterial: K.A.
Magnethöhe: 22 mm
Magnetgewicht: 454 gr
Induktion: K.A. Tesla
Wirkungsgrad: - dB/W/m

Mechanische Parameter
 M_{ms} - gr
 C_{ms} - mm/N
Elektrische Parameter
 R_e - Ohm
 L_e - mH
Thiele-Small-Parameter
 f_{ms} - Hz
 Q_{ms} -
 Q_{es} -
 Q_{ts} -
 V_{as} - Liter
Wandler-Parameter
 Bl - N/A
 S_d - cm^2

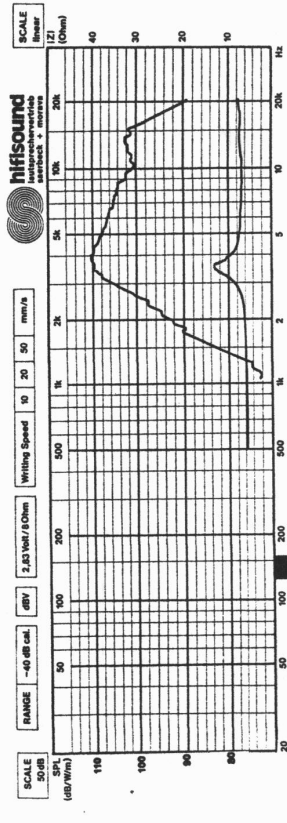

Schalldruck- / Impedanz-Frequenzgang : ELECTRO VOICE - ST350B

PROFESSIONAL

BEYMA

INFO-COUPON
 Senden Sie mir ein Exemplar
 in Beilage DM 1,-
 liegen bei

VERTRIEB PLZ GEBIET 1-5
A/S Beschaltungstechnik
 Gewerbegebiet Schwerte Ost
 Hasencleverweg 15, 5840 Schwerte
 Tel. 0 23 04/4 43 73, Telex 8 227 629

VERTRIEB PLZ GEBIET 6-8
Grimm Musikvertrieb
 Marktstr. 12, 7818 Vogtsburg-Oberrotweil
 Tel. 0 76 62/1 77 77, Telex 7 72 583